
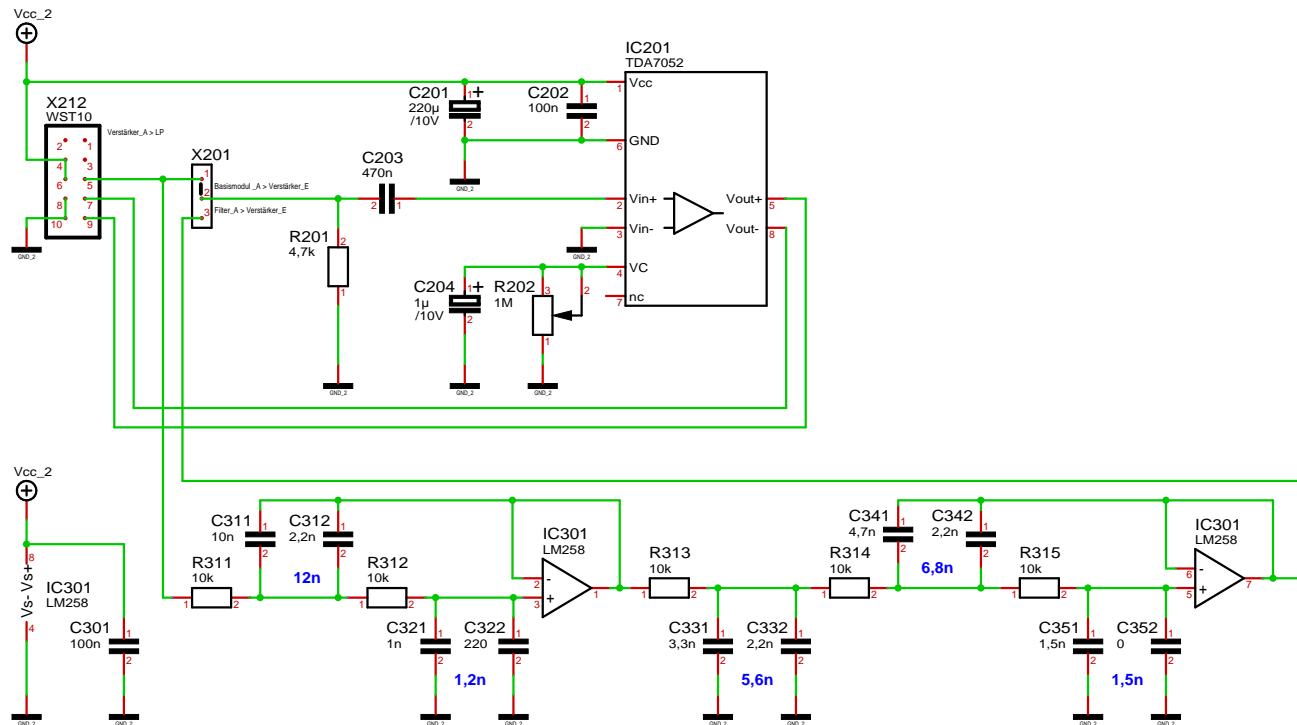


Hinweis
Bei Vcc= 3,3 V kann die Micro-SDCard direkt eingelegt werden, sonst nur über den Adapter.
ATtiny861 - Fuse- und Lockbits (Brenner USBasp): FF-C1-DD-FF


Information
OCL direkte, galvanische Kopplung der Endstufe

Datum	27.08.18	<div>Entwickler</div> <div></div>		Titel	Steuerung mit SDCard (Basismodul)			Seitenname			Basismodul				
Name	Bauer		LP-Version											0518	
Datei	SDM-M (V 73; 3D reduziert).T3000		Zeichn.-Nr.	0000.0-00.0000.SLP		Projekt	Soundmodul SDM-M			Version	03	Blatt	1	Anzahl	1

Erweiterungsbaugruppe: NF-Verstärker / NF-Filter (5. Ordnung)



Hinweis
<C> zu realisierende Kapazität

Datum	27.08.18	<div>Entwickler</div> <div></div>			Titel Schaltung 1: NF-Verstärker Schaltung 2: NF-Filter		Seitenname Erweiterungsmodul		
Name	Bauer		LP-Version 0518						
Datei	SDM-M (V 73; 3D reduziert).T3000		Zeichn.-Nr. 0000.0-00.0000.SLP		Projekt Soundmodul SDM-M		Version	Blatt	Anzahl
							03	2	1